

CORRUGADO

DESDE 1999

VERSIÓN II 2025

TRADECOM



Contenido

FABRICACIÓN DE TROQUELES	3
GOMAS EXPULSORAS.....	3
CORRUGADOR.....	5
Grasa Krytox.....	5
Bandas.....	5
Soportes para sliter	5
Molas – Bombas neumaticas para corrugador	6
Ruedas No Crush.....	6

FABRICACIÓN DE TROQUELES

GOMAS EXPULSORAS


GOMAS POLYTOP



REFERENCIA	SHORES A	PRESENTACIÓN	ALTURA	LARGO	ANCHO	CANTIDAD
G POLYTOP 15 ARENA placa 14	15	PLACAS	14	658	380	1 PLACA
G POLYTOP 15 ARENA placa 16	15	PLACAS	16	658	380	1 PLACA
G POLYTOP 15 ARENA 420 cubo 16	15	CUBOS	16	50	30	420 CUBOS
G POLYTOP 15 ARENA 100 tira 14	15	TIRAS	14	658	14	100 TIRAS
G POLYTOP 15 ARENA 100 tira 16	15	TIRAS	16	658	15	100 TIRAS
G POLYTOP 20 AMARILLA placa 16	20	PLACAS	16	658	380	1 PLACA
G POLYTOP 35 VERDE placa 10	35	PLACAS	10	658	380	1 PLACA
G POLYTOP 35 VERDE placa 16	35	PLACAS	16	658	380	1 PLACA
G POLYTOP 35 VERDE placa 19	35	PLACAS	19	658	380	1 PLACA
G POLYTOP 40 NARANJA plac 16	40	PLACAS	16	658	380	1 PLACA
G POLYTOP 40 NARANJA 780 cubo 16	40	CUBOS	16	50	25	780 CUBOS




GOMAS EPDM

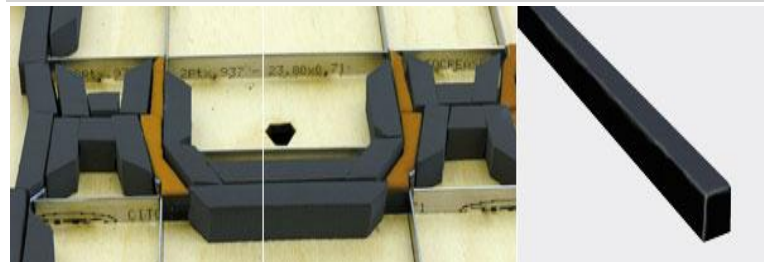


REFERENCIA	SHORES A	PRESENTACIÓN	ALTURA	LARGO	ANCHO	CANTIDAD
G EPDM CITO 20 GRIS 14 x 14	20	TIRAS	14	70	14	100 TIRAS
G EPDM CITO 20 GRIS 11 x 11	20	TIRAS	11	70	11	100 TIRAS

GOMA TRIM NEGRA



REFERENCIA	SHORES A	PRESENTACIÓN	ALTURA MM	LARGO MM	ANCHO MM	CANTIDAD
G HULE HOUSE TRIM	30	CASA	20	25	17	832 CASAS

GOMAS SCALLOP WAVE (OLAS)

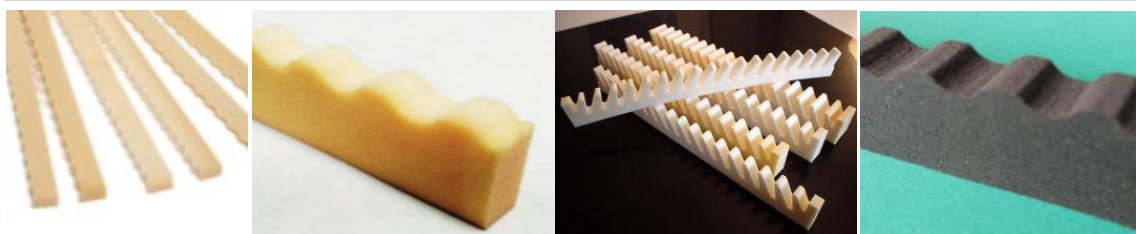


REFERENCIA	SHORES A	PRESENTACIÓN	ALTURA MM	LARGO MM	ANCHO MM	CANTIDAD
G NEGRA SCALLOP 5/16 11/16 8x17	30	TIRAS	8	170	8	80 TIRAS
G VULKOLAN WAVE SCALOP 14.3 8mm	45	TIRAS	14	250	8	54 TIRAS
G VULKOLAN WAVE SCALOP 14.3 6.3mm	45	TIRAS	14	250	6	90 TIRAS
G VULKOLAN WAVE SCALOP 5/8 6mm	45	TIRAS	16	250	6	80 TIRAS
G VULKOLAN WAVE SCALOP 5/8 8mm	45	TIRAS	16	250	8	80 TIRAS

GOMA AMARILLA



FABRICACIÓN DE TROQUELES

KUSHION CREASE

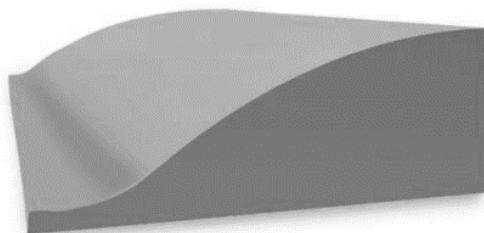

CORRUGADOR

Grasa Krytox



Grado	Rango de temperatura °C (°F)	Rango de uso de temperatura óptima °C (°F)	Viscosidad ISO
Grasa Krytox™ CORR 226FG	-36 a 260 (-33 a 500)	-1 a 260 (30 a 500)	220
Grasa Krytox™ CORR 227FG	-30 a 288 (-22 a 550)	4 a 288 (40 a 550)	460

- Resistente a muy alta temperatura.
- Es un producto inerte con la mayoría de los productos químicos.
- Mayor resistencia a la corrosión y al desgaste que las grasas comunes.
- No se carboniza
- Compatible con todos los metales, elastómeros y plásticos.
- Reduce contaminación dado que la grasa no se descompone.
- Es la grasa más utilizada por la industria del corrugado a nivel mundial.
- Es la grasa recomendada por Agnati, MHI, BHS, Peters, Langston, MarquipWard, Fobster, entre otros.
- Es “ H-1 food grade “
- Dado que requiere menos recambio, es más amigable al medio ambiente.


Bandas



Banda en algodón para el puente de la corrugadora.



Soportes para sliter



Soporte para el sliter Fosber



Molas – Bombas neumaticas para corrugador



Bombas neumáticas para corrugador. Disponibles en más 10 medidas.



Ruedas No Crush



Más de 30 medidas diferentes en ruedas con o sin rodamiento. Aplica a:

Rotary Shear
Sliter
Cut Off
Staker



Rueda especifica para BHS

CEPILLOS Y RUEDAS NO CRUSH PARA SU CORRUGADOR**MERCURY CINTA FRENADO 2" ROLLOS 50MTR**